

**puzer**  
KESKTOLMUIMEJA



Puzer kesktolmuimejat on lihtne paigaldada

Puzeriga puhas kodu ja värske siseõhk

**puzer**  
KESKTOLMUIMEJA

Soomes toodetud Puzer on  
kaasaegne ja kvaliteetne.  
Edasimüüjad üle kogu riigi.

Tootja:  
KP-Tekno Oy Masalantie 365, 02430 Masala  
tel: (09) 296 5070  
e-post: [puzer@puzer.fi](mailto:puzer@puzer.fi)  
[www.puzer.fi](http://www.puzer.fi)

Maaletooja:  
Pro Pmk OÜ  
tel: +372 6312663  
mob: +372 504 5369  
e-post: [aivar@sunair.ee](mailto:aivar@sunair.ee)

Sada protsenti Soome toode






# Puzer kesktolmuimeja

# Puzer

## Puzer kesktolmuimeja - sada protsenti Soome toode

Siseõhu kvaliteet mõjutab märkimisväärselt elamistingimusi ja näiteks une kvaliteeti. Kesktolmuimeja mõju siseõhu kvaliteedile on oluline, sest uurimused tõestavad, et isegi parimad traditsioonilised tolmuimejad ei suuda puhastada korralikult kodu õhku. Taga veetava tolmuimeja väljapuhutatav õhk paiskab kõige peenemat ja allergikutele kõige ohtlikumat tolmu õhku, kust see laskub järgnevate tundide jooksul jälle põrandapindadele ja mööblile. Kesktolmuimeja sissevõetud õhk juhitakse majast välja, nii et puhastuse tulemus on parem ja õhk jääb värskeks.

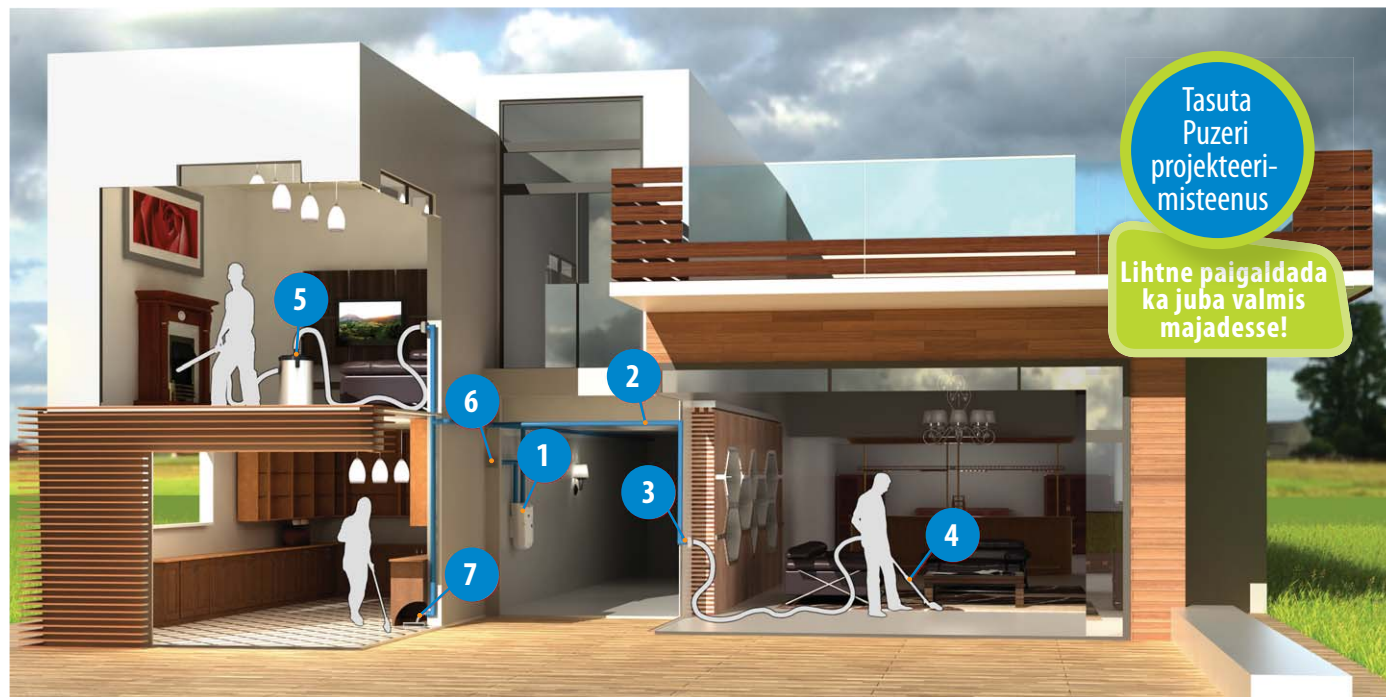

Tasuta  
Puzeri  
projekteeri-  
misteenus

Lihtne paigaldada  
ka juba valmis  
majadesse!

- |                 |   |                      |
|-----------------|---|----------------------|
| 1 Keskseade     | 3 Imemispistik                            | 5 Eelsorteerija      |
| 2 Tolmutorustik | 4 Puhastuskomplekt<br>lülitiga käepidemel | 6 Heitõhu väljatõmme |
|                 |   | 7 Prahikast          |

## Puzerit on lihtne paigaldada nii uude kui ka vanasse kodusse.

Puzer kesktolmuimeja koosneb kolmest erinevast komponendist: maja konstruktsiooni sisse paigaldatavast torustikust, keskseadmest ning puhastusvoolikust koos tarvikutega. Kesktolmuimeja paigaldus on lihtne ja ei nõua spetsiaalseid tööriistu. Puzeri edasimüüja käest saad näpunäiteid paigalduseks, ning soovi korral võid tellida ka tasuta spetsiaalselt sinu maja jaoks koostatud kesktolmuimeja projekti kodulehelt [www.puzer.fi](http://www.puzer.fi)

## Puzer kesktolmuimeja kuulub kokku kaasaegse majaga.

Puzer esitab oma disaini ning tehnoloogiaga väljakutse teistele turul olevatele tolmuimejatele. Puzer on ainsa tootjana maailmas arendanud tolmuimejate keskseadme, mis pakuvad kasutajatele mitmeid eeliseid: tolmuimeja õhuvool surub tolmu kotti, mis mahutab tavaliselt umbes kolm korda rohkem võrreldes tavalise tolmuimejaga. Tänu sellele on tolmuimeja kasutusajad märkimisväärselt pikem, umbes 6 kuni 12 kuud sõltuvalt mudelist ja kasutusest. Tolmuimeja kasutus võimaldab keskseadme paigalduse ka eluruumidesse, majapidamisruumi või koristusvahendite kappi. Tolmuimejaga kesktolmuimeja ei nõua hooldust või puhastust ja selle imemisvõimsus säilib muutumatuna, kuni kott on päris täis. Tolmuimejaga kesktolmuimeja kasutuskulud ei erine traditsioonilisest filtriga mudelist.



Puzer  
kuulub  
kokku hea  
koduga



# Puzer Aino



Puzer Aino esindab uut disaini ja tehnoloogiat. Aino on Puzeri tolmuimejate hulgas kõige tõhusam. Aino võimsus on piisav ka suurte kodude jaoks ning sellega kaasneb mitmeid kasutusmugavust tõhustavaid detaile.

Aino täiendab ideaalselt uue maja tehnoloogiat, kuid on kerge võtta kasutusele ka asendamaks vana, mahutiga kesktolmuimejat. Tolmukott 15 l, millest piisab umbes 10 kuni 14 kuuks. Puzer Ainoga võib ühendada ka 4-tasemelise võimsuse regulaatoriga puhastuskomplekti.



#### Tehnilised andmed:

Mootori võimsus 1550 W  
Imemisvõimsus maks. 680 W  
Õhukogus 189 m<sup>3</sup>/h  
Alarõhk 33 kPa  
Müratase ↓60 dB (A)  
Kaitseaste IPX 0  
Korpus tulekindlast PC/ABS-plastist  
Kõrgus / laius / sügavus 55 / 45 / 35 cm  
Tolmukott 15 l, umbes 10 kuni 14 kuuks  
Imemispistik keskseadmes  
Paigaldus tehnilisse ruumi või eluruumidesse  
Lisatarvikuna võimsuse regulaatoriga puhastuskomplekt  
LCD-ekraan koos rõhuanduri baasil töötava tolmu koti vahetamisvajaduse näidikuga



# Puzer Eeva

Puzer Eeva on väike, kuid tõhus kesktolmuimeja. Disaini poolest elegantne ja kompaktne Eeva mahub nii väikestesse kui ka keskmise suurusega kodudesse. Eeva on ideaalne valik ka ridaelamusse. Eeva oli turule jõudes maailma esimene algusest peale tolmu kottide kasutamiseks loodud kesktolmuimeja. Tolmukotti läbiv õhuvool surub tolmu kõvasti kokku. Tolmukott 8 l, umbes 8 kuni 12 kuuks.



#### Tehnilised andmed:

Mootori võimsus 1200 W  
Imemisvõimsus 550 W  
Õhukogus 165 m<sup>3</sup>/h  
Alarõhk 28 kPa  
Müratase ↓60 dB (A)  
Kaitseaste IPX0  
Korpus tulekindlast PC/ABS-plastist  
Kõrgus / laius / sügavus 33 / 46 / 22 cm  
Tolmukott 8 l, umbes 8 kuni 12 kuuks  
Paigaldus tehnilisse ruumi või soovi korral ka eluruumidesse





# Puzer Oiva

# Puzer Easy



Puzer Oiva on Puzeri mudelite hulgas traditsiooni- ja tõhus mahutiga tolmuimeja. Suur 20-liitrine tolumahu ti tõstab kasutusmugavust. Turul olevatest kesktolmuimejatest kõige lihtsam paigaldada. Vahetatav tõhus filter garanteerib mootorile pika kasutusea.

**Tehnilised andmed:**

Mootori võimsus 1400 W  
Imemisvõimsus 565 W  
Õhukogus 187 m<sup>3</sup>/h  
Alarõhk 30 kPa  
Müratase 66 dB (A)  
Kaitseaste IP34  
Kõrgus / laius / sügavus 60 / 37,5 / 40 cm  
Tolmumahu ti 20 l  
Imemispistik keskseadmes  
Soovitame paigaldada tehnilisse ruumi



PEA MEELES!  
Vaheta filtrit iga  
18 kuu tagant.



Puzer Easy on loodud spetsiaalselt korter- ja ridaelamute ning remonditavate majade jaoks. Easy puhul viiakse heitõhk läbi veega pestava HEPA 12 allergiafiltri seadmeruumi ning eraldi väljalasketoru ei ole vaja. Easy eeliseks on see, et kogu korteri õhku ei tõmmata väljalaskesse, nagu taga veetava tolmuimejaga juhtub. Easy on lisaks sellele väga vaikne ja tõhus. Easy sisaldab imemispistikut imemisvooliku ühendamiseks ja sellega võidakse ühendada ka eraldi imemistorustik suuremate korterite puhul. Lihtne paigaldada.

**Tehnilised andmed**

Mootori võimsus 1200 W  
Imemisvõimsus 550 W  
Õhukogus 165 m<sup>3</sup>/h  
Alarõhk 28 kPa  
Müratase 63 dB (A)  
Kaitseaste IPX0  
Korpus tulekindlast PC/ABS-plastist  
Kõrgus / laius / sügavus 33 / 46 / 22 cm  
Tolmukott 8 l, umbes 6 kuni 8 kuuks  
HEPA 12 allergiafilter püüab umbes 99% kõigist kahjulikest osakestest kuni 0,15 mikromeetri suuruseni





# Puzer puhastustarvikud



Puzer puhastustarvikud on ergonoomiliselt disainitud ning mõeldud mitmeaastaseks kasutuseks. Puhastuskomplektid on saadaval kas traditsiooniliselt, mille kasutamisel tolmimeja hakkab tööle, kui voolik ühendatakse imemispistikuga, või käepidemest sisselülitatavana, mille puhul vooliku käepidemes paikneb lüliti. Puzer Aino jaoks on saadaval ka 4-tasemelise võimsuse regulaatoriga puhastuskomplekt.

**1. Käepidemest lülitatav komplekt** 8 m, 10 m ja 12 m voolikutega. Komplektis voolik koos lülitiga, teleskoopitoru, põranda/vaiba otsik, piluotsik, kombineeritud otsik ning voolikuriil.

**2. Imemispistikust lülitatav komplekt**, 12 m. Komplektis imemispistikuga ühendatava vooliku teleskoopitoru, põranda/vaiba otsik, piluotsik, kombineeritud otsik ning voolikuriil. **Vajaduse korral võib voolikut lühendada.**

**3. Reguleeritava võimsusega komplekt**, voolik 12 m või 10 m. Komplektis voolik, millel võimsuse reguleerimise lüliti, teleskoopitoru, põranda/vaiba otsik, piluotsik, kombineeritud otsik ning voolikuriil. **Võimalik kasutada ainult Puzer Aino keskseadmega.**



Kombineeritud otsik



Piluotsik




Põranda/vaiba-otsik



Käepidemed lülitiga ja võimsuse regulaatoriga

Puzer Aino-ga ühendatav võimsuse reguleerimise komplekt

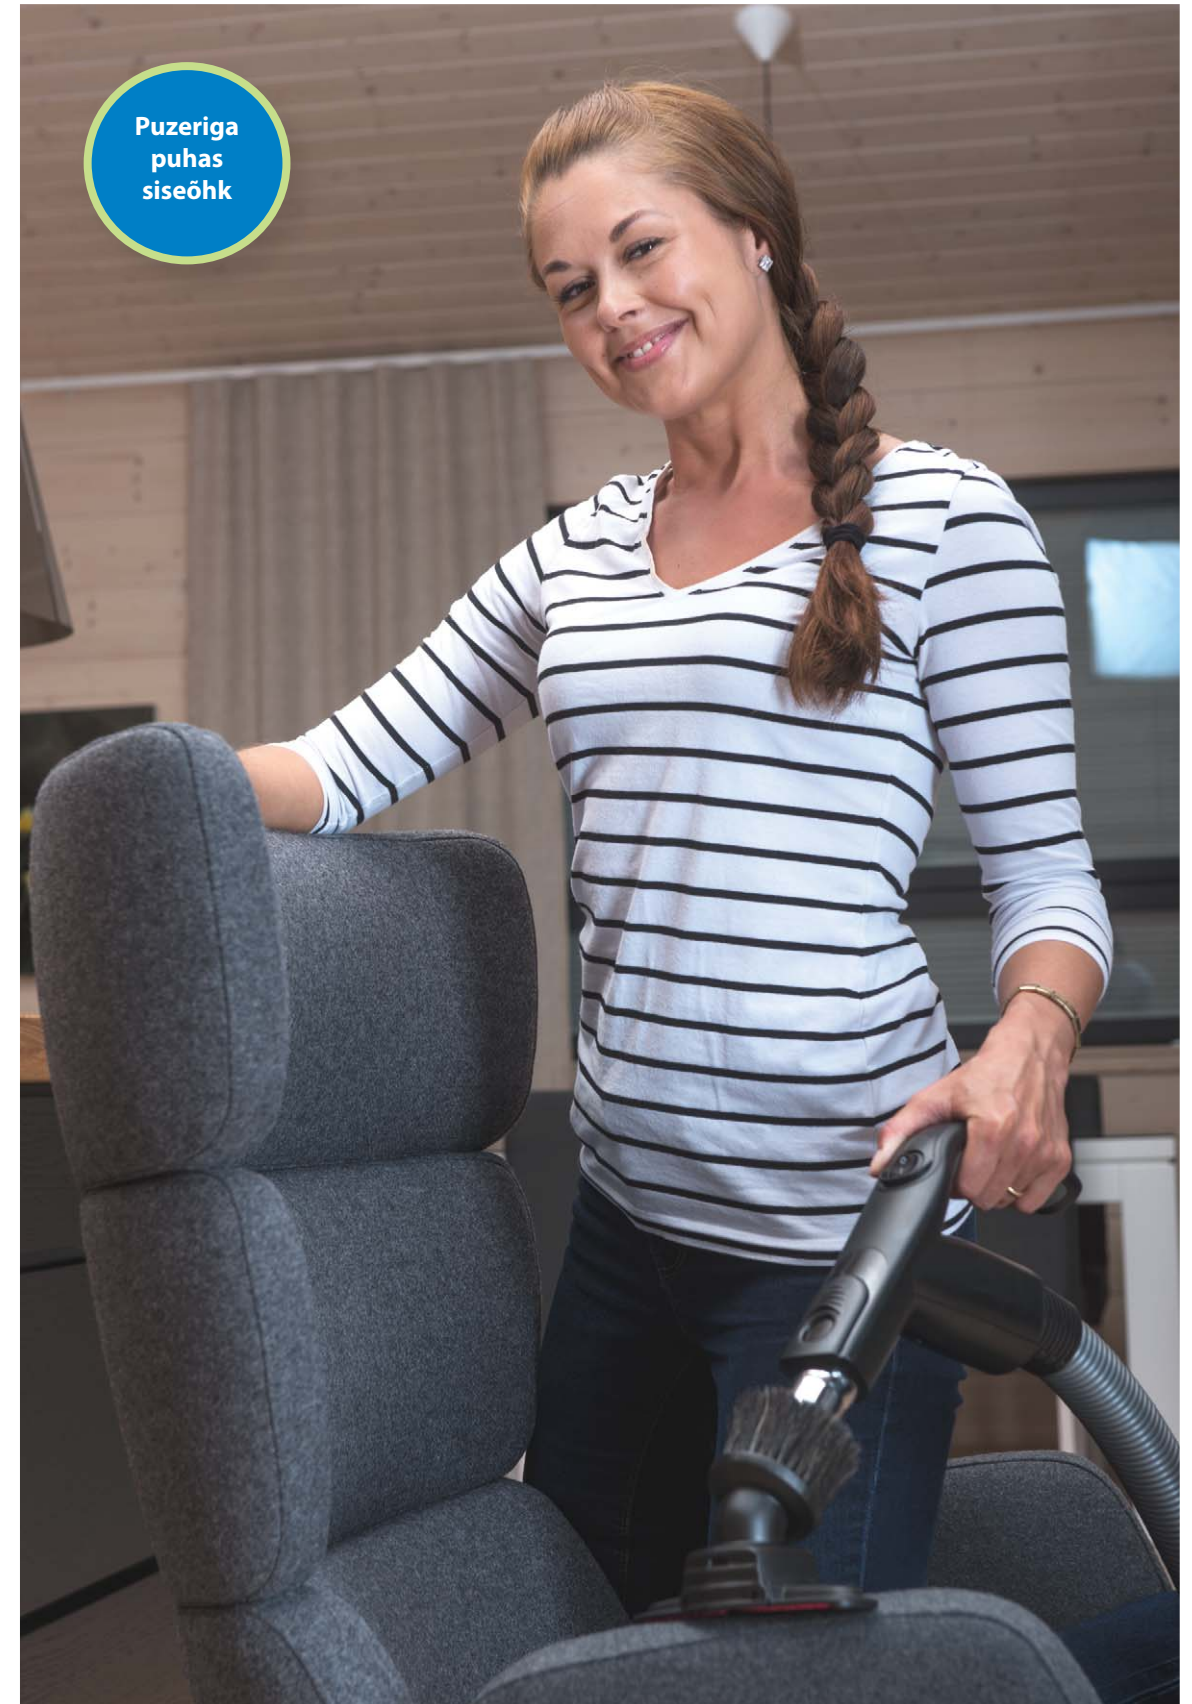



# Puzer lisatarvikud

# Puzer torukomplektid

**Puzer lisatarvikute abil muutub kodu koristamine kiireks ja lihtsaks. Nad pikendavad ka kesktolmuimeja kasutusiga.**



**Voolikurull** on praktiline ja hõlbust viis säilitada voolikut. Voolikurullile mahub ka 12 m pikk voolik kergesti ära. Voolikurulli abil on lihtne rullida voolik ühtlaselt, mis omakorda pikendab vooliku kasutusiga. Lähimõõt 480 mm, sügavus 280 mm

**Veniv köögivoolik.** Väga elastne 1,5 m pikk imemispistikust käivitav voolik, mida saab venitada kuni 5 meetrini. Praktiline lisatarvik igapäevase kiirpuhastuse jaoks näiteks köögis ja esikus.



**Eelsorteerija** on mõeldud kasutamiseks peente osakeste nagu tuha, tsemenditolmu või niiskete materjalide puhastamiseks. Vastupidav, veega pestav riidest filter.



## Paigalduse lisatarvikud

**Imemispistiku pealisosa**

Valge (standardvärv)  
Helehall  
Tumehall

**Väljapuhke kaitse**

Valge  
Hall  
Pruun

Paigaldatakse maja välisseina, väljatõmbetoru otsa.



## Populaarseimad lisatarvikud

**Vaibakloppimisotsik** põrandavaipade ja madratsite puhastamiseks. Siis ei pea raskeid vaipu iga kord välja viima.



**Parketotsik** parkettpõrandatele/plaaditud põrandatele.



**Prahikast** on praktiline lisatarvik näiteks köögis või esikus. Kiirkoristuse tegemiseks võib koristatava materjali pühkida soklisse paigaldatud prahikasti. Tolmuimeja lülitatakse pedaaliga sisse ja välja.



**Puzer torukomplektide abil saad oma majja õige pikkusega torustikud. Komplektides on kõik vajalik alates pistikust kuni tolmuimejani. Paigaldus on kiire ja lihtne ja sa ei vaja liimi või silikooni. Kaasas arusaadavad paigaldusjuhised.**



## Torukomplekt PP1

**Kaasas ühe imemispistiku paigaldamiseks vajalikud komponendid.** Imemispistik 1 tk, toru 1,2 m 5 tk, nurk 90° lauge 1 tk, Y-haru 1 tk, nurk 45° 3 tk, nurk 90° 2 tk, ühendusliitmik 42/42 5 tk, toruklamber 10 tk, elektrijuhe 10 m, tihend 20 tk, paigaldusjuhend 1 tk.




## Torukomplekt PP2

**Kaasas kahe imemispistiku paigaldamiseks vajalikud komponendid.** Imemispistik 2 tk, toru 1,2 m 15 tk, nurk 90° lauge 4 tk, Y-haru 1 tk, nurk 45° 5 tk, nurk 90° 2 tk, ühendusliitmik 42/42 12 tk, toruklamber 20 tk, elektrijuhe 20 m, tihend 44 tk, paigaldusjuhend 1 tk, summuti 1 tk.



## Torukomplekt PP3

**Kaasas kolme imemispistiku paigaldamiseks vajalikud komponendid.** Imemispistik 3 tk, toru 1,2 m 20 tk, nurk 90° lauge 5 tk, Y-haru 2 tk, nurk 45° 6 tk, nurk 90° 2 tk, ühendusliitmik 42/42 16 tk, toruklamber 30 tk, elektrijuhe 30 m, tihend 58 tk, paigaldusjuhend 1 tk, summuti 1 tk.

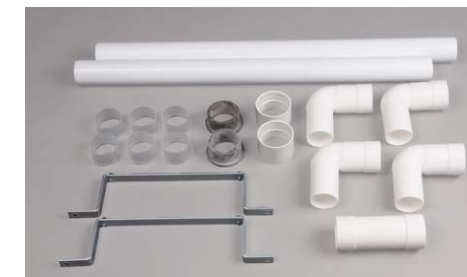

## Keskseadme vahetuskomplekt

**Vajalikud osad, et asendada praegune tolmuimejasüsteem Puzeriga.** Ühendusliitmik 42/42 1 tk, toru 0,6 m 2 tk, nurk 90° terav 4 tk, raud pinnale paigalduseks 1 paar, ümberkujunduskumm 42/50 2 tk, tihend 6 tk, ühendusliitmik 2"/2" 2 tk.

## Konstruksiooni mõõtmed

